

MOD. 13100/A

TUBI DN 50-250

H. 19-36-50 mm

MOD. 13100/B

TUBI DN 50-250

H. 19-36-50 mm

Collare distanziatore per condotte in tubi di protezione.

**CARATTERISTICHE**

- Sistema modulare a corone componibili che permette ai distanziatori di coprire una larga gamma di diametri tubo, riducendo così anche le quantità di stoccaggio.
- Facilmente assemblabili, mediante il fissaggio manuale di un elemento con l'altro.
- Fissaggio mediante estremità dentate per un efficiente adattamento ad una larga gamma di diametri di tubazione.
- Interamente realizzati in polietilene ad alta densità (HDPE), non sono richieste parti metalliche di connessione.
- Basso coefficiente di frizione che agevola l'inserimento della condotta nella tubazione camicia.
- Progettati e testati per garantire un supporto continuo e duraturo al tubo condotta ed al suo contenuto.
- Garantiscono una protezione costante lungo tutta la circonferenza del tubo condotta.
- Garantiscono una lunga protezione contro la corrosione.
- Possono essere installati su tubi di acciaio, cemento, ferro o plastica.

MATERIALI - HDPE**Carico di snervamento*:**≥ 25 N/mm² (Prove in accordo a UNI EN ISO 527-2)**Allungamento a rottura*:**

> 200% (Prove in accordo a UNI EN ISO 527-2)

Durezza shore D:

64 - ASTM D 2240

Temperatura min di impiego:

-20°C (per applicazioni sotto i 5°C contattare Raci)

Temperatura min di stoccaggio:


-5°C (per applicazioni sotto i 5°C contattare Raci)

Rigidità dielettrica:



> 37 kV/mm - ASTM D 149/64

Stabilizzazione UV:


Buona



e A

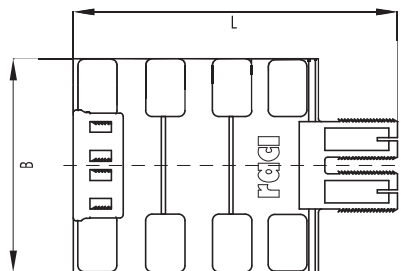

e B

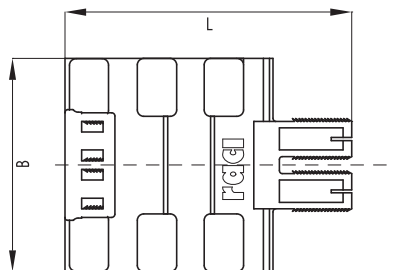

TIPO	LUNGHEZZA UTILE		LARGHEZZA (B)		ALTEZZA (H)		CAPACITÀ di CARICO (kg)
	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	
A	113 - 128	4,5 - 5	100	3,9	19 - 36 - 50	0,75 - 1,42 - 1,97	180
B	95 - 110	3,7 - 4,3					

La capacità di carico è fornita da valori stimati e verificati in condizioni statiche e ideali.

ESTERNO CONDOTTA D.E.		ELEMENTI COLLARE* (PZ.)		DIST. RACCOMANDATA TRA GLI ANELLI (H elemento)			
Ø MIN	Ø MAX	Famiglia		Gas		Acqua	
		A	B	mt	piedi	mt	piedi
55	64	-	2	2,0	6,6	2,0	6,6
60	70	1	1	2,0	6,6	2,0	6,6
68	77	2	-	2,0	6,6	2,0	6,6
85	98	-	3	2,0	6,6	2,0	6,6
90	106	1	2	2,0	6,6	1,5	4,9
98	116	3	-	2,0	6,6	1,5	4,9
118	132	-	4	2,0	6,6	1,5	4,9
125	140	1	3	2,0	6,6	1,5	4,9
140	158	4	-	1,5	4,9	1,5	4,9
158	180	2	3	1,5	4,9	1,5	4,9
178	200	5	-	1,5	4,9	1,5	4,9
200	240	-	7	1,5	4,9	1,5	4,9
215	242	6	-	1,5	4,9	1,5	4,9
239	272	6	1	1,5	4,9	1,0	3,3
245	281	7	-	1,5	4,9	1,0	3,3

(*) Indica i pezzi che occorrono per compiere la circonferenza del tubo.

TIPO	H (mm)	PEZZI PER CARTONE	DIMENSIONI CARTONE (cm)	PESO CARTONI (Kg)	
				Netto merce	Lordo
A	19	140	40 x 30 x 35	6	7
	36	110		6	7
	50	80		5	6
B	19	160	40 x 30 x 35	5	6
	36	130		4	5
	50	90		4	5

Nota: Per ragioni di gestione magazzino accettiamo unicamente ordini per scatole complete.